

# GARDE-CORPS



## NOTRE SAVOIR-FAIRE

---

Spécialiste de la menuiserie extérieure en aluminium et inox, chez Aluconcept nous travaillons à la façon d'un ferronnier d'art. L'exigence est au cœur de nos valeurs, nous recherchons à travers chaque projet une qualité d'exécution optimale.

Nous sommes reconnus pour notre capacité à satisfaire les plus hautes exigences et réaliser les projets les plus inédits : des plus classiques aux plus originaux, des plus petits aux plus grandioses.

## NOTRE VALEUR AJOUTÉE INCOMPARABLE, LE SUR MESURE

---

Notre rôle est de rendre réalisable chacune de vos envies. Nous n'avons (presque) aucune limite si ce n'est la vôtre ! Nous maîtrisons l'art de l'aluminium soudé tout comme celui de l'aluminium assemblé.

De la conception à la fabrication, nous trouverons toujours une solution pour répondre à votre projet d'aménagement extérieur, c'est ce qui fait notre atout majeur.

## UNE QUALITÉ D'EXÉCUTION HAUT DE GAMME

Pour une robustesse inégalée, de l'étude à la finalisation du produit, nous réalisons toutes les opérations (découpe, cintrage à façon, assemblage manuel, soudure et thermo-laquage) sur nos sites de production, tous en France.

Pour satisfaire vos exigences et réaliser avec soin vos projets d'aménagement, nous maîtrisons parfaitement l'ensemble du processus de fabrication. Entreprise familiale, nous sommes à vos côtés, pour vous garantir la meilleure expérience. Votre bien-être est notre challenge.


Aluconcept, est une entreprise française du groupe familial Burgermeister, Spécialiste de l'aménagement extérieur.

**aluconcept**  
GROUPE BURGERMEISTER



# SOMMAIRE

# SOMMAIRE

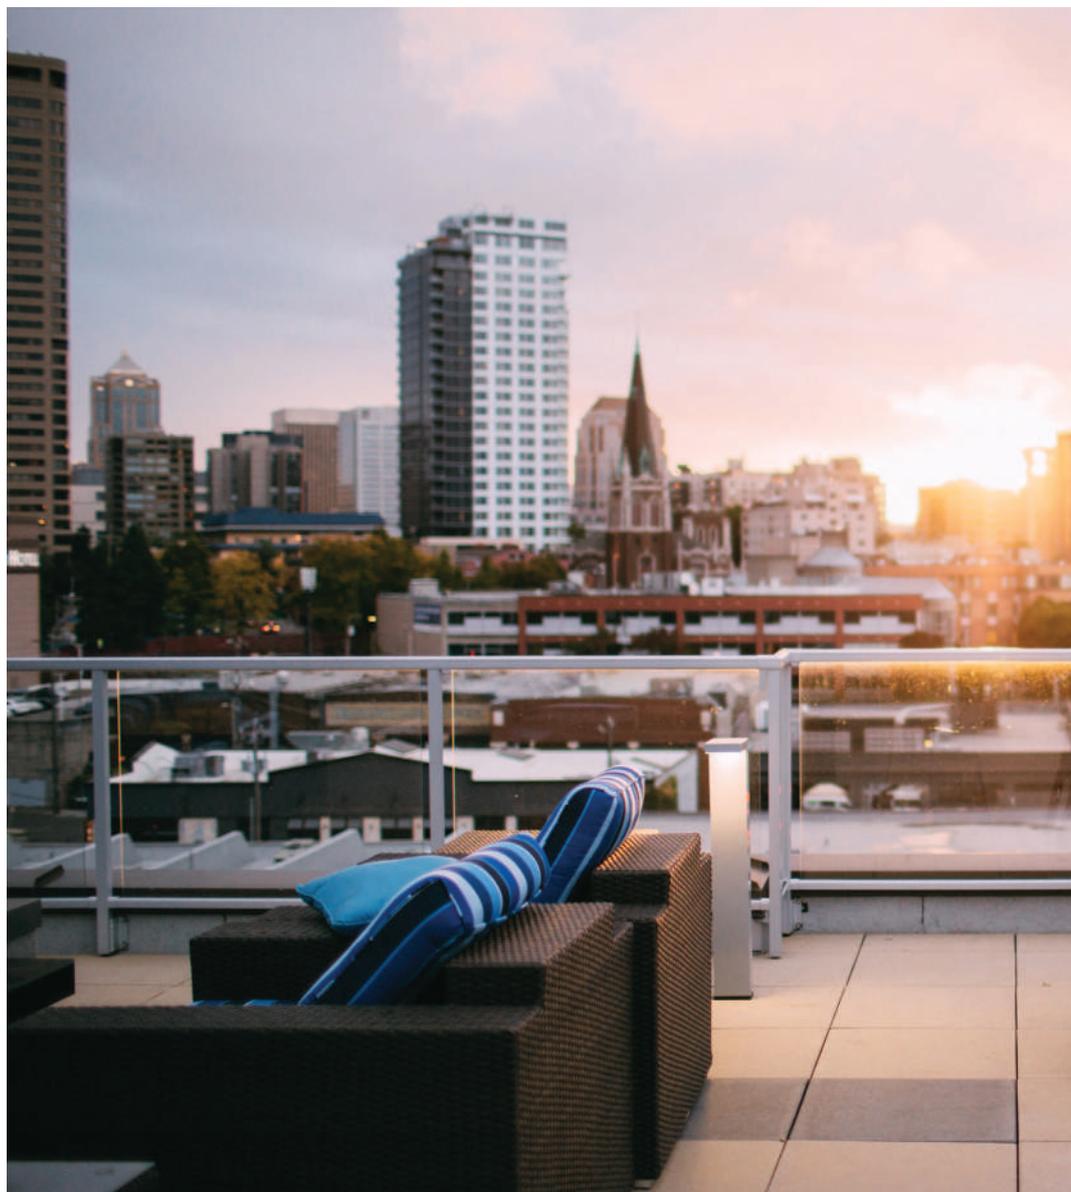

Vitrés, barreautés ou tôleés, les garde-corps Aluconcept permettent à la fois de valoriser votre pavillon, sécuriser vos terrasses, et vous tenir à l'abri des regards indiscrets. Esthétiques et modulables, ils s'adaptent à tous les standards architecturaux.

**Garde-corps tôle..... P. 6**

**Garde-corps vitré..... P. 10**

**Garde-corps barreaudé..... P. 14**

**Garde-corps barres/câbles.....P. 20**

**Garde-corps contemporain.....P. 21**

**Main courante murale & sur muret ..... P. 22**

**Portillons assortis.....P. 24**

**Accessoires de pose ..... P. 25**

**Nuancier..... P. 27**





Emilion composition 1 - Option tôle découpée motif Cycas  
Vert argile RAL 6021 FT

Voir page 9

Tôles découpées

Tôles découpées

## DONNÉES TECHNIQUES


- Main courante et encadrement tôle 27x56 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
- Tôle pleine ép. 3 mm, perforée ou découpée en option



**EMILION**  
composition 1

Remplissage tôle pleine toute hauteur

**NOUVEAUTÉ**



Encadrement tôle



**EMILION**  
composition 1

Option tôle découpée motif Camouflage





Emilion composition 2 - Option tôle découpée motif Alcazar  
Gris noir RAL 7021 FT



## EMILION composition 2

Remplissage tôle pleine hauteur 840 mm depuis le sol

**NOUVEAUTÉ**



## EMILION composition 2

Option tôle découpée motif Mandala

Voir page 9

Tôles découpées

Tôles découpées

## DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante 25x50 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
- Tôle pleine ép. 3 mm, perforée ou découpée en option
- Encadrement tôle 27x56 mm



### DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante 25x50 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
- Tôle pleine ép. 3 mm, perforée ou découpée en option
- Lisses intermédiaires 25x15 mm
- Encadrement tôle 27x56 mm

Voir page 9

Tôles découpées

Tôles découpées



**EMILION composition 3**

Remplissage tôle pleine hauteur 670 mm depuis le sol



Possibilité d'intégrer des lisses Ø12 mm inox



**EMILION composition 4**

Remplissage tôle pleine hauteur 500 mm depuis le sol



**EMILION composition 3**

Option tôle découpée motif Alocasia



**EMILION composition 4**

Option tôle découpée motif Alhambra

## LE GARDE-CORPS À VOTRE IMAGE



Emilion composition 4  
Gris platine RAL 7036 FT

## VÉGÉTAL



Alocasia



Bananier



Cerisier



Châtaignier



Cycas



Floral



Lotus



Marguerite



Racines

## CHART



Briques



Bubbles



Camouflage



Feuillage



Graphique



Squares

## CONCEPTUEL



Explosion



Mandala



Maya



Tiges

## ARABESQUE



Alcazar



Alhambra




Aljaferia




Giralda

## PERFORATION



Petits ronds  
R10t15

## ESQUISSE

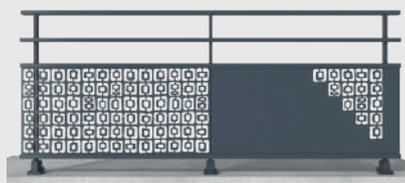

Tous les motifs sont déclinables  
en version esquisse (ici à droite)



## DONNEZ DE LA PERSPECTIVE À VOS ESPACES



Barsac composition 1 - Verre clair  
Noir 2100 sablé

## DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante et encadrement verre 27x67 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
- Verre clair 44/2, autre finition en option




### BARSAC composition 1

Remplissage verre toute hauteur

**NOUVEAUTÉ**



Encadrement verre

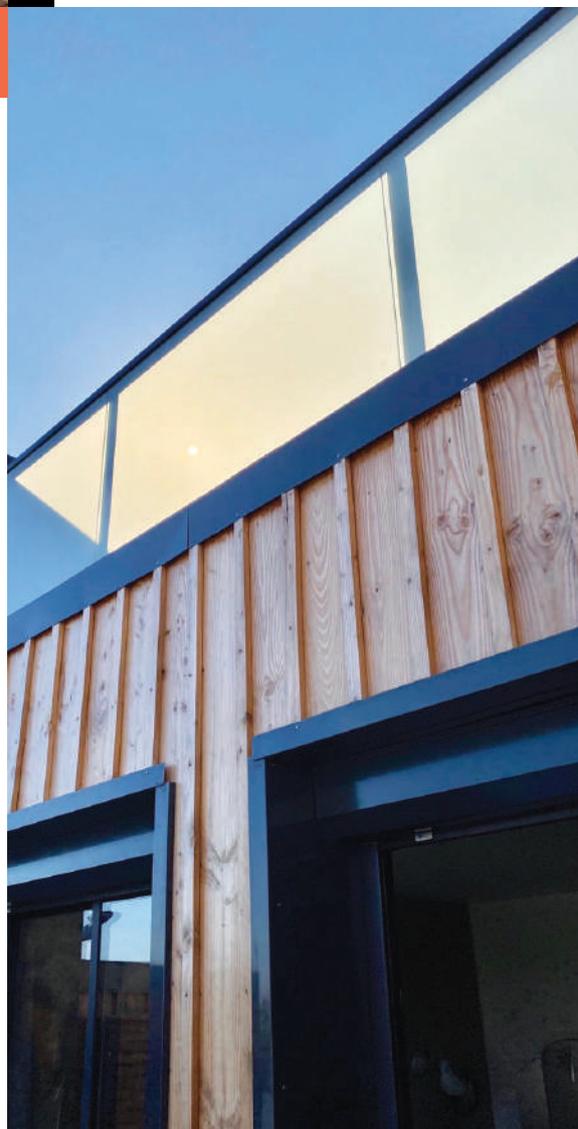



Barsac composition 4 - Verre clair  
Gris anthracite RAL 7016 FT

## DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante 25x50 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
- Verre clair 44/2, autre finition en option
- Lisses intermédiaires 25x15 mm
- Encadrement verre 27x67 mm



**BARSAC**  
composition 2

Remplissage verre hauteur 840 mm depuis le sol




**BARSAC**  
composition 3

Remplissage verre hauteur 670 mm depuis le sol


## FINITIONS VERRE



Finition verre clair



Finition dépoli acide\*



Finition listral\*



Finition opale



Finition gris/bleu\*

\* Non disponible sur verre trempé



Possibilité d'intégrer  
des lisses Ø12 mm inox



**BARSAC**  
composition 4

Remplissage verre hauteur 500 mm depuis le sol

## UN GARDE-CORPS EN TOUTE TRANSPARENCE

## DONNÉES TECHNIQUES

- Verre clair 88/4 ou 88/2, trempé, traité HST, autre finition en option
- Encadrement verre sur dalle 115x60 mm
- Encadrement verre nez de dalle 125x66 mm
- Finition anodisé brossé, laquage en option

Horizon - Verre clair  
Finition alu anodisé brossé

Profil pour fixation  
nez de dalle



Profil pour fixation  
sur dalle



### HORIZON

Remplissage verre toute hauteur

Main courante de finition en option :



### SOUDÉ/INOX

- Main courante 25x50 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
- Verre clair 44/2, autre finition en option (page 11)
- Lisses intermédiaires Ø12 mm inox
- Encadrement verre par pinces inox, verre trempé en option selon hauteur de chute



#### CAHORS composition 1

Remplissage verre hauteur 645 mm depuis le sol



#### CAHORS composition 2

Remplissage verre hauteur 465 mm depuis le sol

### INOX

- Main courante Ø42,4 mm
- Poteaux Ø42,4 mm sur platines soudées
- Verre clair 44/2, autre finition en option (page 11)
- Encadrement verre par pinces inox, verre trempé en option selon hauteur de chute



#### BERGERAC

Remplissage verre hauteur 865 mm depuis le sol




#### MADIRAN

2 barres Ø12 mm  
Remplissage verre hauteur 450 mm depuis le sol



#### TURSAN

2 câbles Ø5 mm  
Remplissage verre hauteur 475 mm depuis le sol

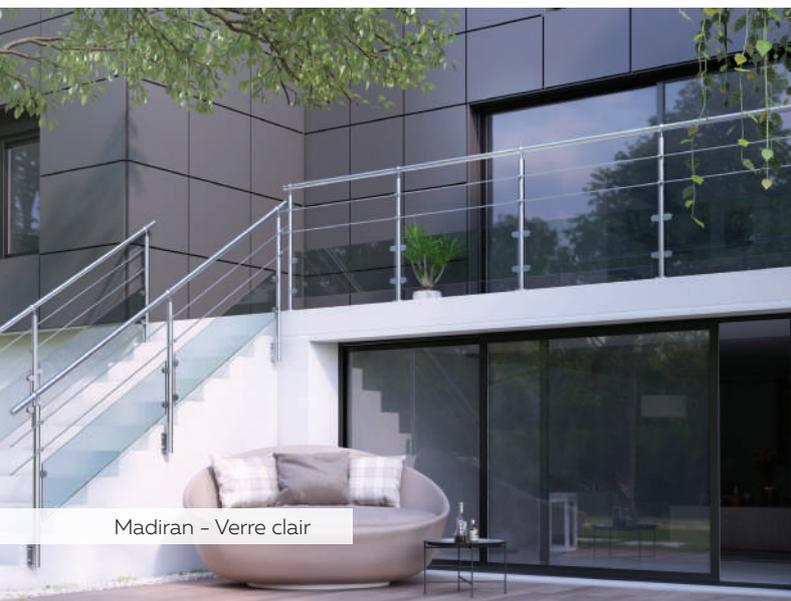

Madiran - Verre clair



## DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante 80x20 mm
- Barreaux 20x40 mm
- Profil bas 80x10 mm
- Fournis avec écrous borgne inox


Saint-Estèphe - Gris clair RAL 7035 FT

Main courante 80x20 mm




**SAINT-ESTÈPHE**

**NOUVEAUTÉ**



Barreau 20x40 mm



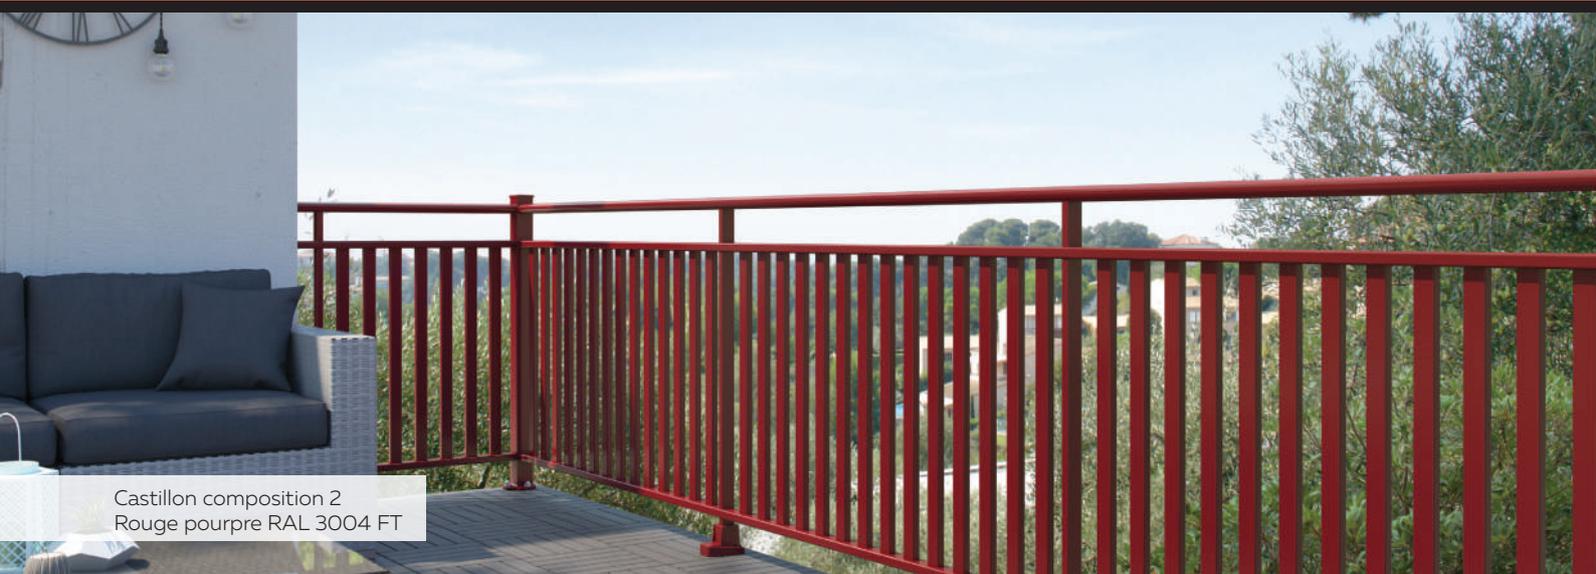

Castillon composition 2  
Rouge pourpre RAL 3004 FT

### DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante bombée 29x56 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
- Profil bas & intermédiaire 25x50 mm
- Barreaux 40x20 mm

Barreau  
40x20 mm



**CASTILLON**  
composition 1

**NOUVEAUTÉ**




**CASTILLON**  
composition 2

**NOUVEAUTÉ**

### DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante 25x50 mm
- Poteaux 40x20 mm renforcés avec sabots
- Profil bas & intermédiaire 25x50 mm
- Barreaux ovales 20x30 mm

Barreau  
20x30 mm




**FRONSAC**  
composition 1

**NOUVEAUTÉ**



**FRONSAC**  
composition 2

**NOUVEAUTÉ**

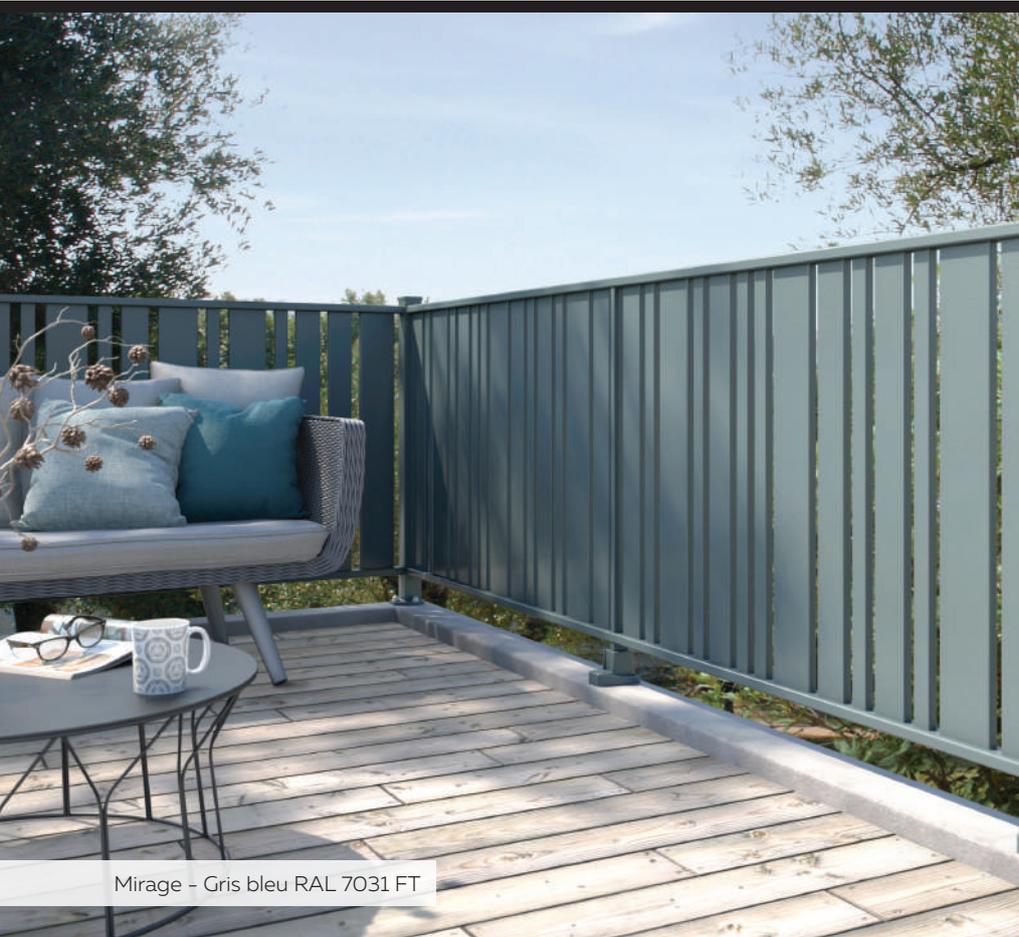

Mirage - Gris bleu RAL 7031 FT

## DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante 25x50 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots



### MIRAGE

Profil bas 25x50 mm  
Barreaux 20x40 mm, 80x20 mm et 120x20 mm  
Poteaux 60x60 mm sur platines soudées




### GRAVES

Lames horizontales 120x20 mm  
Remplissage bas hauteur 500 mm depuis le sol



Graves - Option rampant Brun Mars FT

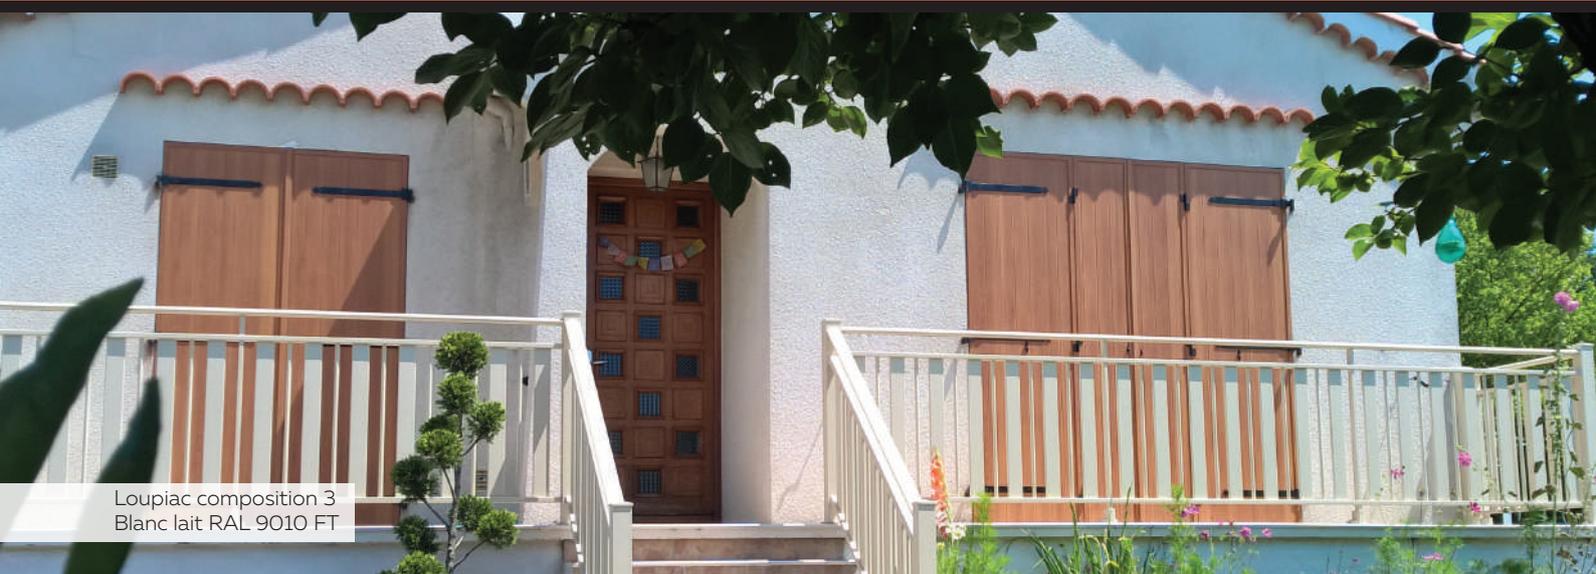

## DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante bombée 29x56 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots et poteaux 60x60 mm sur platines soudées
- Profil bas & intermédiaire 25x50 mm
- Barreaux 80x20 mm



**LOUPIAC**  
composition 1



**LOUPIAC**  
composition 3

Barreaux 80x20 mm et Ø20 mm alternés



**LOUPIAC**  
composition 2



Loupiac composition 2 - Option cintrage sur chant - Brun Mars FT

### DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante bombée 29x56 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots et poteaux 60x60 mm sur platines soudées
- Profil bas & intermédiaire 25x50 mm
- Barreaux 15x15 mm

Volutes et ronds




**MARGAUX composition 1**



**MARGAUX composition 3**

Volutes et ronds Ø100 mm ép. 4 mm

Barreau 15x15 mm

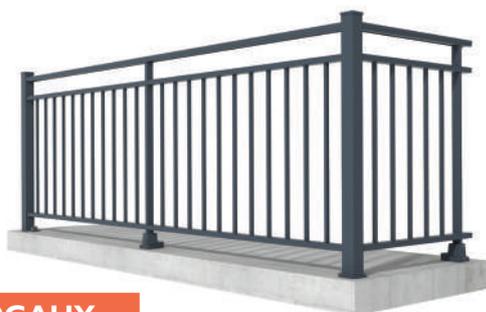

**MARGAUX composition 2**



**MARGAUX composition 4**

Barreaux 15x12 mm décor et 15x15 mm alternés



Margaux composition 3 - Option volute 2 Gris beige RAL 7006 FT



Moulis composition 2 - Option cintrage sur chant - Gris poussière RAL 7037 FT

### DÉCORATIONS

En option



Personnalisations possibles


Moulis composition 2  
Volute 2



Moulis composition 2  
Volutes 3

## DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante bombée 29x56 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots et poteaux 60x60 mm sur platines soudées
- Profil bas & intermédiaire 25x50 mm
- Barreaux Ø20 mm

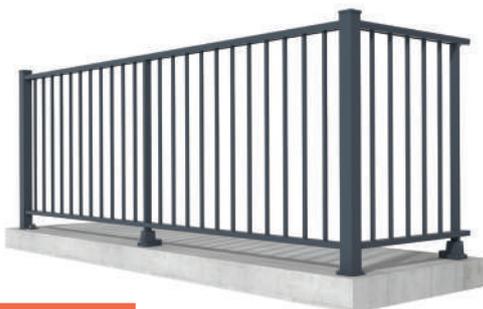

**MOULIS composition 1**




**MOULIS composition 3**

Volutes et ronds Ø100 mm ép. 4 mm

Barreau  
Ø20 mm



Ronds

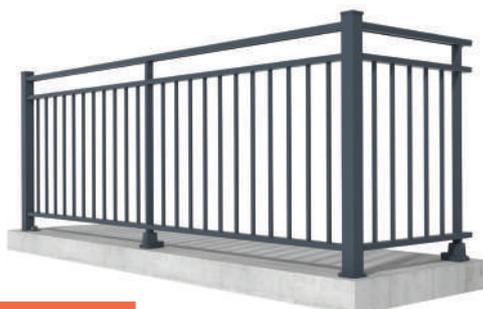

**MOULIS composition 2**



**MOULIS composition 4**

Ronds Ø90 mm ép. 4 mm

### ALU/INOX

- Main courante 25x50 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
- Lisses inox Ø 12 mm




#### DURAS

Profil bas et intermédiaire 25x50 mm  
7 lisses inox Ø12 mm



#### GAILLAC

5 lisses inox Ø12 mm  
Protection basse polycarbonate en option selon hauteur de chute


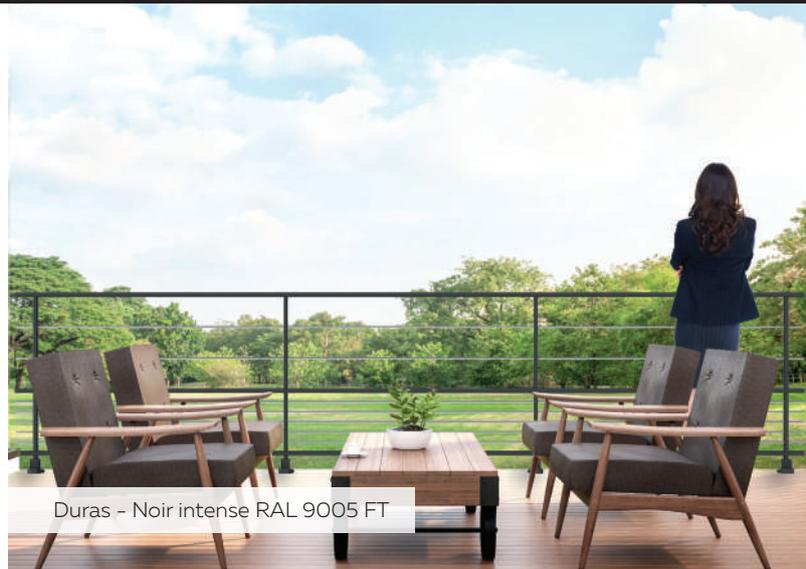


Duras - Noir intense RAL 9005 FT

### INOX

- Main courante Ø42,4 mm
- Poteaux Ø42,4 mm sur platines soudées
- Intermédiaire Ø12 mm ou câble Ø5 mm

Support Barres

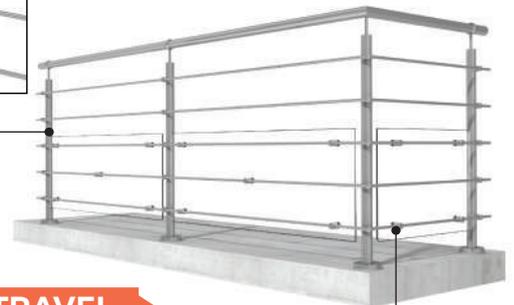


#### MONTRAVEL

5 lisses Ø 12 mm  
Protection basse polycarbonate en option selon hauteur de chute



Support Poly

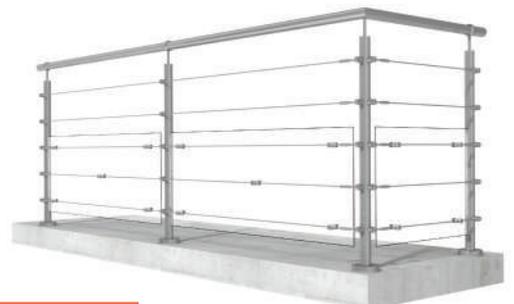


#### BUZET

5 câbles Ø 5 mm  
Protection basse polycarbonate en option selon hauteur de chute



Montravel - Option pose en nez de dalle

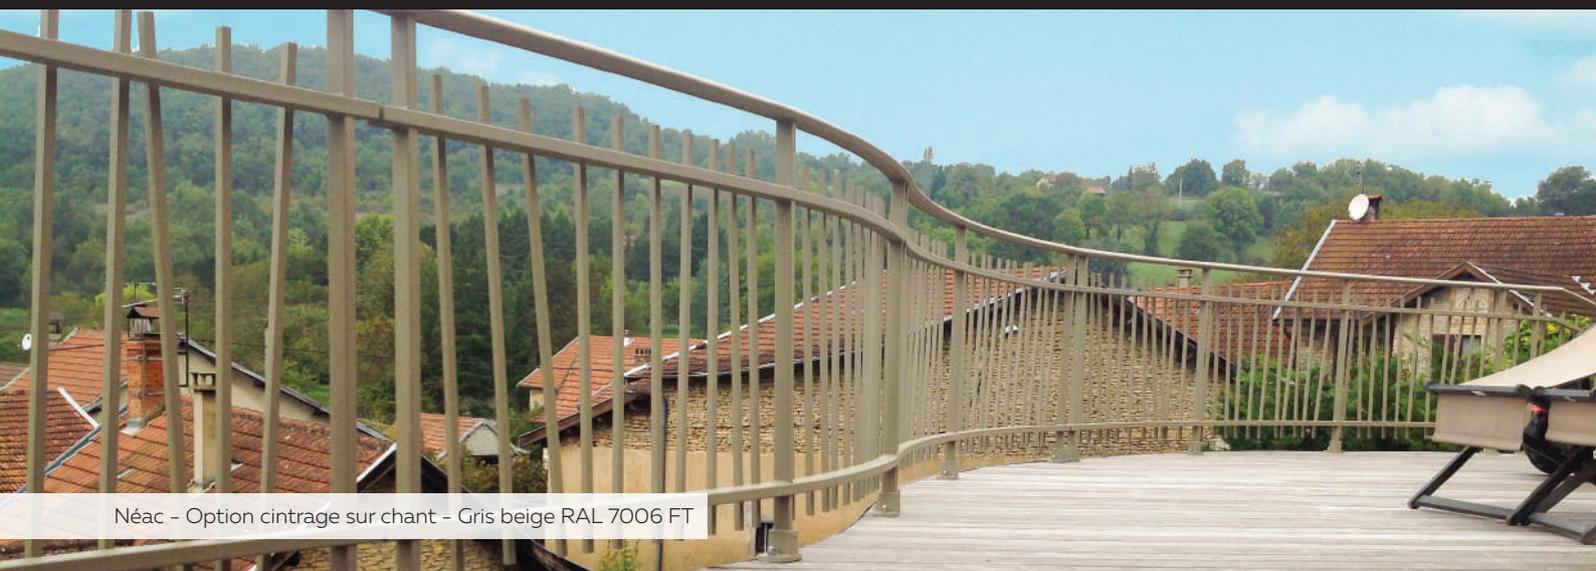

Néac - Option cintrage sur chant - Gris beige RAL 7006 FT



## NÉAC

Main courante bombée 29x56 mm  
 Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots et poteaux 60x60 mm sur platines soudées  
 Barreaux 15x15x2 mm aléatoires, barreaux pleins en option



Main courante  
 Ø50 mm




## CADILLAC

Main courante Ø 50 mm, déportée  
 Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots  
 6 lisses Ø 25 mm, bouchons en option  
 Profils bas 25x50 mm



## CÉRONS

Main courante 25x50 mm  
 Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots  
 7 lisses 20x20 mm, bouchons en option  
 Profil bas 25x50 mm

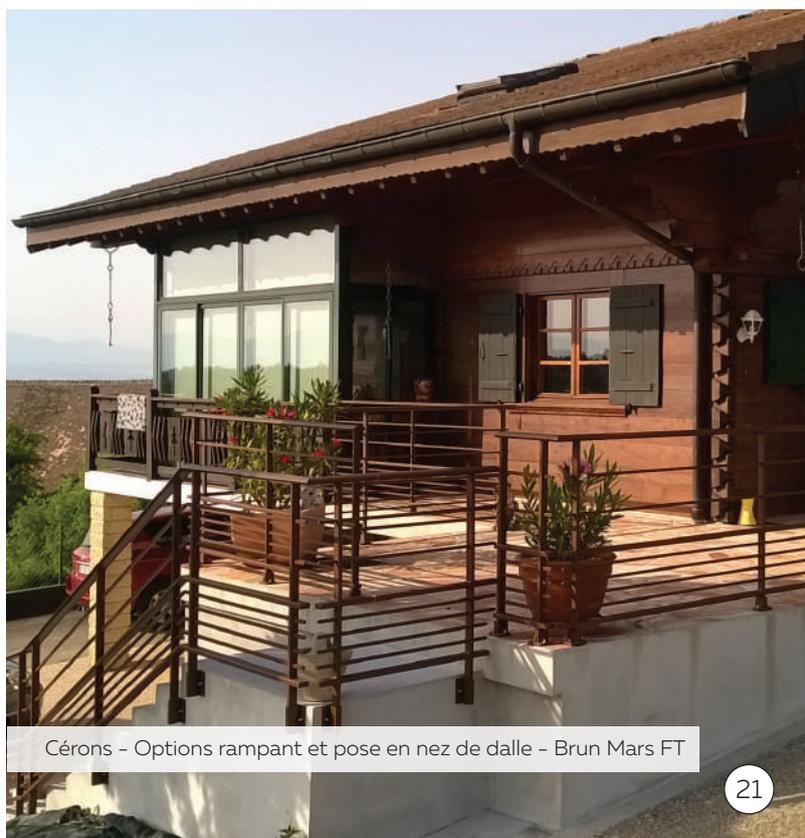

Cérons - Options rampant et pose en nez de dalle - Brun Mars FT

## DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante 25x50 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots (compositions 2 à 5)

Main courante 25x50 mm



### SAINT-JULIEN composition 1

Fixations murales soudées



### SAINT-JULIEN composition 2

Pour hauteur muret de 800 à 900 mm



Saint-Julien composition 5 - Options lisse intermédiaire et rampant escalier - Blanc lait RAL 9010 FT



### SAINT-JULIEN composition 3

Lisse intermédiaire 25x15 mm  
Pour hauteur muret de 600 à 800 mm



### SAINT-JULIEN composition 4

Lisses intermédiaires 25x15 mm  
Pour hauteur muret de 450 à 600 mm

## MAINS COURANTES



Main courante 25x50 mm



Main courante 29x56 mm



Main courante Ø50 mm



### SAINT-JULIEN composition 5

Profil bas 25x50 mm  
Pour pose sur dalle avec hauteur de chute inférieure à 1 m

## DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante Ø42,4 mm
- Poteaux Ø42,4 mm sur platines soudées (compositions 2 à 5)



Main courante Ø 42,4 mm




### SAINT-MONT composition 1

Fixations murales vissées



### SAINT-MONT composition 2

Pour hauteur muret de 800 à 900 mm

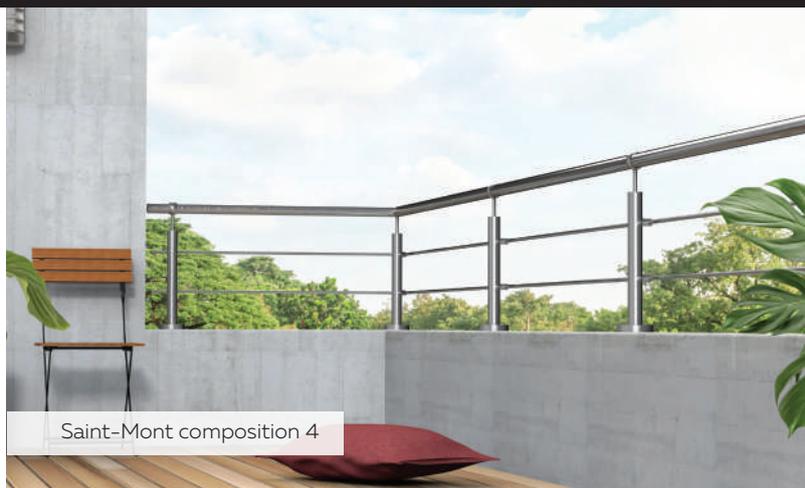

Saint-Mont composition 4



### SAINT-MONT composition 3

Lisse intermédiaire Ø12 mm  
Pour hauteur muret de 600 à 800 mm



### SAINT-MONT composition 4

Lisse intermédiaire Ø12 mm  
Pour hauteur muret de 450 à 600 mm



### SAINT-MONT composition 5

Pour pose sur dalle avec hauteur de chute inférieure à 1 m

## MAINS COURANTES



Main courante Ø 42,4 mm



Main courante 40X40 mm

*Nos modèles de garde-corps en aluminium soudé se déclinent en portillon. 1 vantail voire 2 vantaux, pose sur poteaux aluminium, inox ou maçonnerie, nos portillons sont sur mesure en largeur pour s'adapter à votre projet. Seuls les modèles en inox, verre et barres, sont compatibles avec un portillon.*

## ALU


- Montants 70x54 mm
- Serrure, poignée inox ou aluminium laqué noir suivant modèle, profil de réception
- Pose sur gonds
- Remplissage assorti au modèle
- Largeur sur mesure



### BARSAC composition 1




### NÉAC

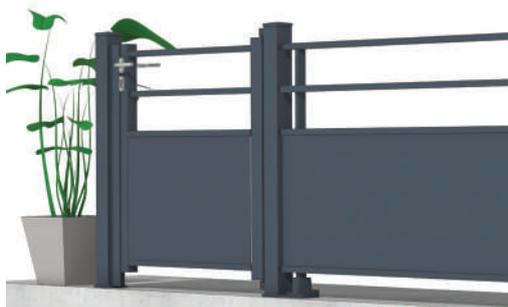

### EMILION composition 3

## PORTILLONS



Serrure & cylindre européen.  
Béquillage inox ou aluminium selon modèle



Gonds ou charnières inox selon modèle



Poteaux alu ou inox sur platines soudées, côté gonds et réception

## INOX

- Cadre et main courante Ø42,4 mm
- Serrure, poignée inox et gâche de réception
- Pose charnières vissées
- Remplissage assorti au modèle (hors câbles)
- Largeur sur mesure



### BERGERAC

## ALUMINIUM



**Sabot pour pose sur dalle :**  
1 point de fixation, réglage de l'aplomb, cache vis laqué

**NOUVEAUTÉ**



**Sabot pour pose sur muret :**  
pour garde-corps inférieur à 500 mm de hauteur



**Poteaux 60x60 mm pour pose sur dalle :**  
platine soudée et chapeau plat (ici en angle).



**Sabot pour pose en nez de dalle :**  
2 points de fixation, caches vis laqués

**NOUVEAUTÉ**



**Demi Sabot pour pose de nez de dalle :**  
1 point de fixation, cache vis laqué

**NOUVEAUTÉ**



**Poteau 60x60 mm pour pose en nez de dalle :**  
platine soudée et chapeau plat (ici en angle)




**Cales de compensation de 10 mm pour sabots en nez de dalle**

**NOUVEAUTÉ**



**Sabot déporté pour pose sur dalle :**  
permet de déporter le garde corps en conservant une fixation sur dalle



**Fixations murales garde-corps :**  
plusieurs possibilités selon contraintes de pose et modèles

## INOX




**Platine pour pose sur dalle :**  
platines soudée, soudure passivée. 3 points de fixation, enjoliveur caches vis



**Platine pour pose en nez de dalle :**  
ajustable en hauteur




**Platine d'angle pour pose en nez de dalle :**  
ajustable en hauteur

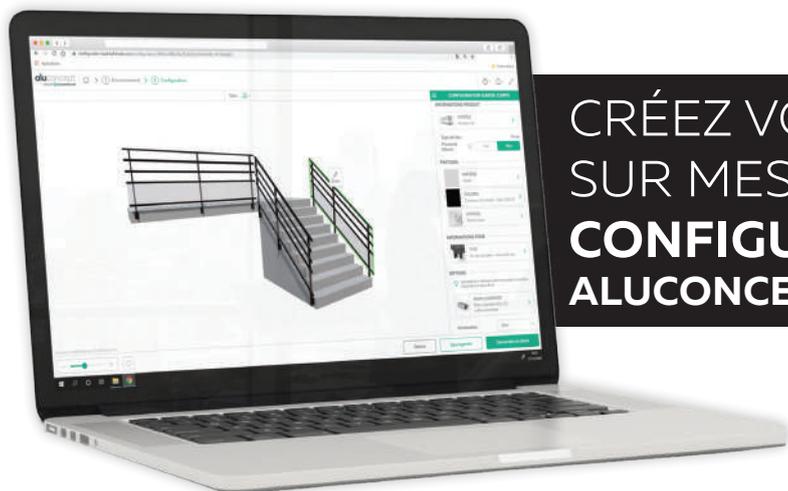

CRÉEZ VOS GARDES-CORPS  
SUR MESURE AVEC NOTRE  
**CONFIGURATEUR** SUR :  
**ALUCONCEPT-FABRICANT.FR**

COLORISATION **EN TEMPS RÉEL**  
SUR NOTRE SITE WEB

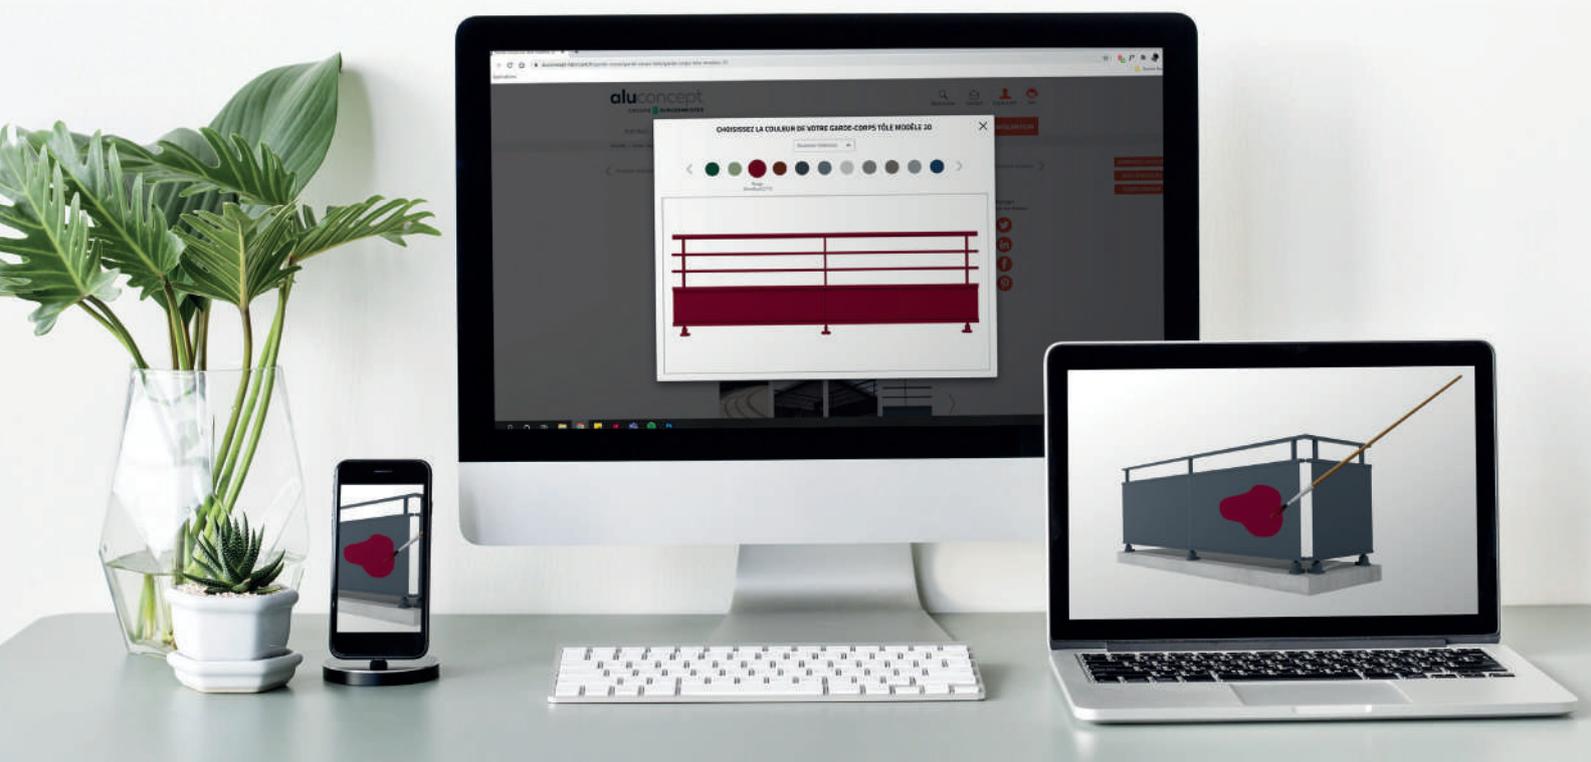

ENEZ VISITER NOTRE PINTEREST !



@aluconceptfabricant

# NUANCIER

Choisissez le coloris de votre garde-corps parmi une large palette de couleurs avec effet texturé. Toutes les fabrications aluminium Aluconcept sont thermo-laquées pour offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.

## GARDE-CORPS ALU SOUDÉ


12 coloris standards

Sans plus-value

LAQUAGE  
GARANTI  
**10 ANS**



**Ivoire clair**  
RAL 1015 FT



**Noir**  
2100 S



**Gris taupe**  
RAL 2900 S



**Rouge pourpre**  
RAL 3004 FT



**Vert sapin**  
RAL 6009 FT



**Gris beige**  
RAL 7006 FT




**Gris anthracite**  
RAL 7016 FT




**Gris antique**




**Brun gris**  
RAL 8019 FT



**Noir intense**  
RAL 9005 FT



**Blanc neige**  
RAL 9016 Mat



**Blanc lait**  
RAL 9010 FT

12 coloris "sélection"


Avec plus-value



**Bleu saphir**  
RAL 5003 FT



**Vert mousse**  
RAL 6005 FT



**Vert argile**  
RAL 6021 FT



**Rouge**  
Amethyst 2 FT



**Brun**  
Mars FT



**Gris night grey**  
RAL 7016 FT



**Gris bleu**  
7031 FT




**Gris poussière**  
RAL 7037 FT



**Gris quartz**  
RAL 7039 FT



**Bronze**  
PGB600 FT



**Gris clair**  
RAL 7035 FT



**Gris souris**  
RAL 7045 FT


Autres teintes ral sur demande

Avec plus-value


## GARDE-CORPS ALU SOUDÉ

Finition anodisée

Avec plus-value



**Satiné  
Incolore**



**Satiné  
Bronze 8**



## GARDE-CORPS INOX

Finition

\*Avec plus-value



**304 brossé**




**\*316 brossé**



**\*316 polimiroir**

FT : Fine textured (traduction : effet texturé) - S : Sablé  
Teintes non contractuelles, consultez le nuancier réel auprès de votre revendeur.

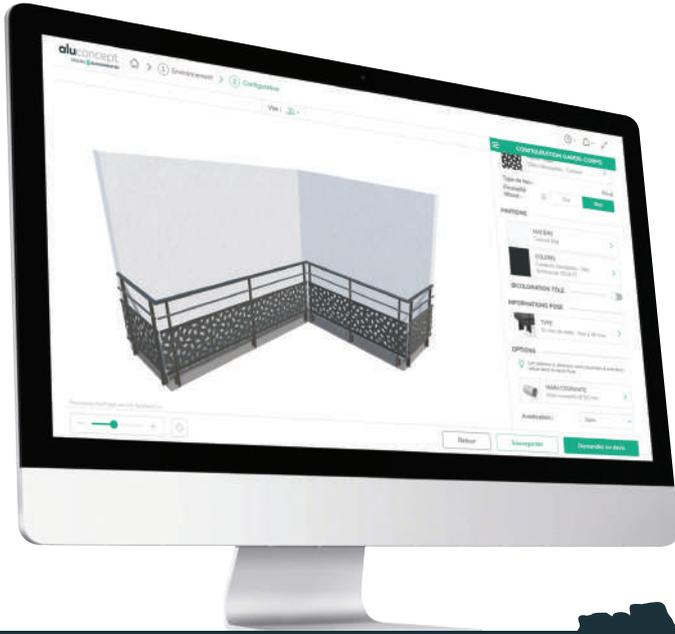

CONFIGUREZ VOTRE  
GARDE-CORPS SUR

[www.aluconcept-fabricant.fr](http://www.aluconcept-fabricant.fr)



11 rue de la Breuchillière - 21000 Dijon

Portails / Clôtures / Garde-corps / Marquises

**Site internet et réseaux sociaux :**

[www.aluconcept-fabricant.fr](http://www.aluconcept-fabricant.fr)



VOTRE INSTALLATEUR

